



**Средства для организации
дорожного движения и парковок**

КОЛЕСООТБОЙНИКИ РЕЗИНОВЫЕ

Код товара:

КОЛЕСООТБОЙНИКИ РЕЗИНОВЫЕ

500(1000)/100/160 по ТУ ВУ 691400593.001-2021



Описание

Упоры для колес или резиновые колесоотбойники — это специальные конструкции, применяемые для ограничения движения транспортных средств, их упорядочивания на паркингах и обеспечения защиты углов и стен зданий и сооружений.

Предназначение

Упоры для колес актуальны на парковках, автостоянках, на территориях, прилегающих к крупным гипермаркетам, в многоэтажных гаражах, на паромках и прочих участках, где существует необходимость ограничения движения автотранспортных средств и обеспечения защиты зданий и сооружений от повреждений.



Код товара:	500/100/160	1000/100/160
Размер:	500 мм	1000 мм
Габаритные размеры:	500 x 100 x 160 мм	1000 x 100 x 160 мм
Вес:	4,5 кг (+/- 0,5 кг)	9,5 кг (+/- 0,5 кг)
Изображение:		

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Световозвращающая покраска повышенной износостойкости.
- Ударопрочная износостойкая резина.
- Специальные ребра жесткости для повышения прочности.
- Устойчивость к экстремальным температурам.
- Не подвержены коррозии и гниению.
- Отсутствие резкого токсического запаха.
- Специальная форма изделия для прочности.
- При контакте не повреждает автомобиль.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подходит для внутреннего или внешнего применения в температурном диапазоне от -40 °С до + 80 °С.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

Делиниаторы

Код товара:

Делиниатор

500(1000)/100/160 по ТУ ВУ 691400593.001-2021

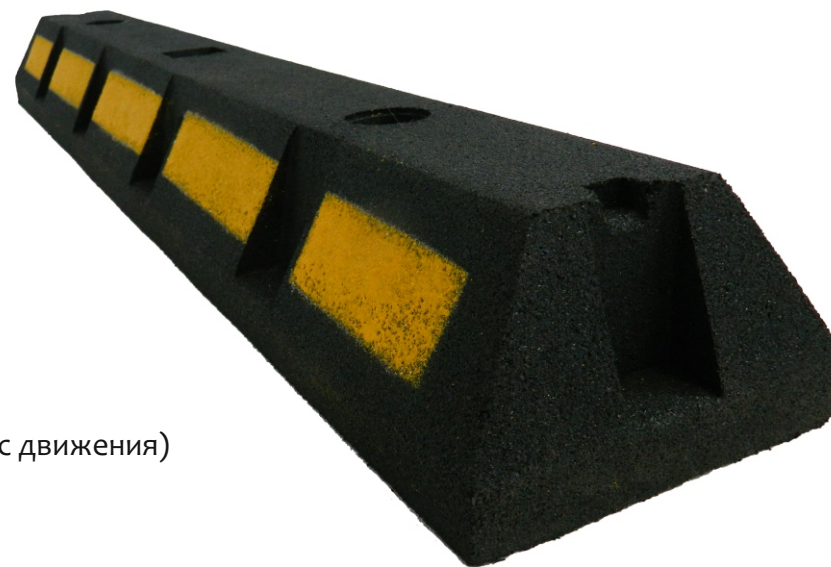
Описание



Формовое изделие из резины черного цвета. По бокам полиуретановой износостойкой краской нанесены световозвращатели желтого цвета.

Предназначение

Используется в качестве дорожной разметки и выполняет следующие функции:

- Разделение и перенаправление автотранспортных потоков (как разделитель полос движения)
- Разветвление потока автомобилей перед участком ремонта
- Обозначение выделенной полосы для общественного транспорта
- Обозначение подъезда к опасному участку (опора моста и т. д.)



Код товара:	500/100/160	1000/100/160
Размер:	500 мм	1000 мм
Габаритные размеры:	500 x 100 x 160 мм	1000 x 100 x 160 мм
Вес:	4,5 кг (+/- 0,5 кг)	9,5 кг (+/- 0,5 кг)
Изображение:		

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Световозвращающая покраска повышенной износостойкости.
- Специальные отверстия для установки флажка и сигнальной вехи.
- Пластиковые заглушки для крепежных отверстий.
- Специальные ребра жесткости для усиления изделия.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подходит для внутреннего или внешнего применения в температурном диапазоне от -40 °С до +80 °С.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.



Ограждение «Веха»

Данное изделие оснащено световозвращающими полосками белого цвета. Основание такой «Вехи» при необходимости легко снимается.



Ограждение «Солдатик»

Изделие состоит из двух элементов: пластиковой пустотелой панели и основания из резины. Обе стороны панели оснащены светоотражающей пленкой, которая имеет контрастную расцветку.

ДЕМПФЕР УГЛОВОЙ

Код товара:

ДЕМПФЕР УГЛОВОЙ

1000/100/17 по ТУ ВУ 691400593.001-2021

Описание

Демпфер угловой изготавливается из ударопрочной резины и окрашивается износостойкой полиуретановой светоотражающей краской. Подобное оборудование легко гасит удар автотранспортного средства, не получая при этом каких-либо повреждений при воздействии слабой и средней силы.

Предназначение

Защита углов/колонн, называемая также резиновым демпфером, используется на стоянках, в гаражах, на участках плотного движения автомобильного транспорта для обеспечения высокой степени защиты углов колонн, стен и других выступающих частей сооружений и зданий. Данные демпферы сохраняют несущую способность и целостность элементов сооружений. Кроме того, подобные угловые отбойники защищают от получения повреждений машины во время открывания их дверей или маневрирования.



Код товара:	1000/100/17
Размер:	1000 мм
Габаритные размеры:	1000 x 100 x 17 мм
Вес:	3,25 кг (+/- 0,2 кг)
Изображение:	

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Данное оборудование не требует проведения специальной подготовки перед осуществлением крепления к стене. В случае необходимости оно легко демонтируется.
- Изделия, изготовленные из прочной резины, в течение продолжительного времени не требуют выполнения ремонта.
- Современная угловая защита из резины обеспечивает парковке эстетичный внешний вид.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подходит для внутреннего или внешнего применения в температурном диапазоне от -40 °С до +80 °С.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

СТОЛБИК РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГИБКИЙ

Код товара:

СТОЛБИК РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГИБКИЙ

450/210/80 по ТУ ВУ 691400593.001-2021

Описание

Гибкие парковочные столбики изготавливаются из высококачественного вулканизированного SBR каучука и европейского полиуретанового вяжущего, который придает им отличную гибкость и упругость. Устойчив к наездам и экстремальным температурам, быстро восстанавливает форму. Имеет светоотражающие элементы нанесенные износостойкой полиуретановой краской.

Предназначение

Для обозначения резких и опасных поворотов;


Для обозначения мест на стоянках автотранспортных средств;

Для ограждения участков осуществления строительных работ;

Для обозначения зон для прохода людей в аэропортах, торговых центрах и в складских помещениях;

Для разделения полос движения на автотрассах



Код товара:	450/210/80
Высота:	450 мм
Диаметр основания:	210 мм
Диаметр осн. части:	80 мм
Вес:	3,5 кг (+/- 0,2 кг)
Изображение:	

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая степень ударостойкости.
- Устойчивость к воздействию растворителей, моющих веществ и реагентов.
- Простая установка на анкерные болты.
- Не требует доп. обслуживания

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подходит для внутреннего или внешнего применения в температурном диапазоне от -40 °С до + 80 °С.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.